

ANCONA



MENSCH & WASSER



WASCHTISCH.ARMATUR. sensorgesteuert.

WASSER-/ENERGIEERSPARNIS BIS 75%
100% HYGIENE-GEWINN
VANDALENSICHER
EINFACHSTE BEDIENUNG & MONTAGE

AUFTISCH.ARMATUREN.

AUSFÜHRUNGEN.



MENSCH & WASSER

TECHNISCHE DATEN

Druckbereich:	0,3 - 8 bar
Wassermenge:	6 L/min (Begrenzer)
Sensorreichweite:	automatisch, optional mit Fernbedienung
Nachlaufzeit:	ca. 0,8 - 4 sek., einstellbar mit Fernbedienung
Sicherheitsabschaltung:	nach ca. 90 sek.
Batteriebetrieb:	9 Volt Alkaline
Netzbetrieb:	230/9 Volt
Auslauf:	Messing poliert und verchromt
Schmutzfangsieb:	0,4 mm Maschenweite
Wassertemperatur:	max. 70°C

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischarmatur optoelektronisch gesteuert.

Messing poliert u. verchromt, geschlossene Oberfläche.

Magnetventil in separater Einheit auf dem Eckventil montiert mit Batterie oder Netzbetrieb mit Netzteil.

107:	für Kalt- oder Mischwasserbetrieb
Für Festtemperatur und Verbrühschutz:	
307:	für Warmwasserversorgung mit offenem Speicher
207:	für zentrale Warmwasserversorgung

ZUBEHÖR


Fernbedienung

Aufputznetzteil bis zu 10 Armaturen 230/9 Volt

Kabel 2-polig für Netzbetrieb


Prüfzeichen CE

Technische Änderungen und Farbschwankungen vorbehalten.

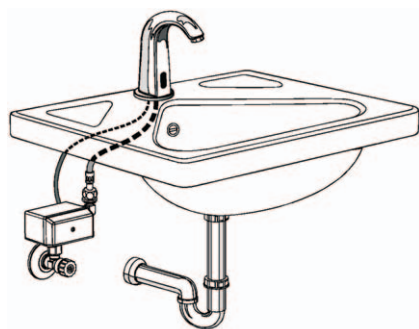


Symbolfoto

107: für Kalt- oder Mischwasserbetrieb.

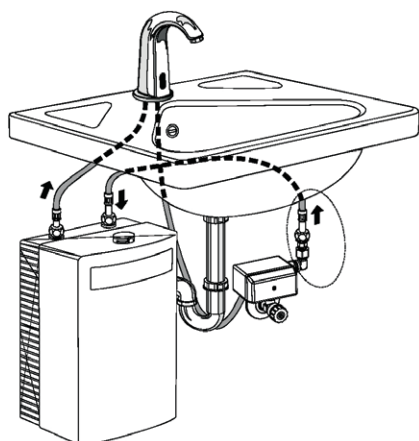

Symbolfoto


307: für offene Speicher.

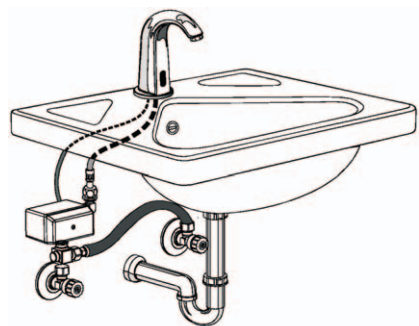

Symbolfoto

207: für zentrale Warmwasserversorgung.

Bei Bestellung immer Batterie- oder Netzbetrieb angeben!

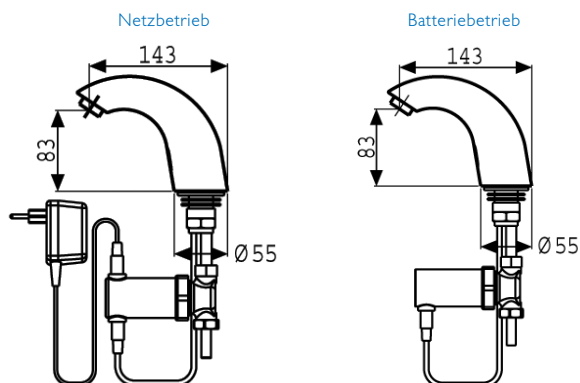

HÄNDLERSTEMPEL: