

CASERTA



MENSCH & WASSER



WASCHTISCH.ARMATUR. sensorgesteuert.

WASSER-/ENERGIEERSPARNIS BIS 75%

100% HYGIENE-GEWINN

EINFACHSTE BEDIENUNG & MONTAGE

INDIVIDUELLE TEMPERATURREGELUNG
ÜBER THERMOSTAT

WAND.ARMATUREN.

AUSFÜHRUNGEN.



MENSCH & WASSER

TECHNISCHE DATEN


Ausführungsvariante:	zentrale Warmwasserversorgung (druckfest)
Stromversorgung:	Batterie 9 V Alkaline
Durchflussmenge:	1,8 - 9 Liter/Min. bei 3 bar Fließdruck
Druckbereich:	0,3 - 8 bar
Wassertemperatur:	max. 70° C
Gesamtausladung:	gesamt mit Auslauf ca. 200 mm

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Berührungslose, elektronisch gesteuerte Wandarmatur für die Aufputzmontage. Mischwasser-Temperatur frei wählbar über Thermostat. Automatische Einstellung der Sensorempfindlichkeit, mit Fernbedienung justierbar. Nachlaufzeit auf 1,2 Sek. voreingestellt, mit Fernbedienung abänderbar (0,8 - 4 Sek.).

Lieferumfang:

- Armaturenkörper aus Messingguss verchromt mit starrem Auslauf
- bistabiles Magnetventil, hermetisch vergossene Elektronik und Infrarot-Sensorik mit Batterie (9 V)
- inkl. S-Anschlüsse 1/2" x 3/4" und Rosetten
- Thermostatregelung mit Verbrühschutz und autothermischem Schutz

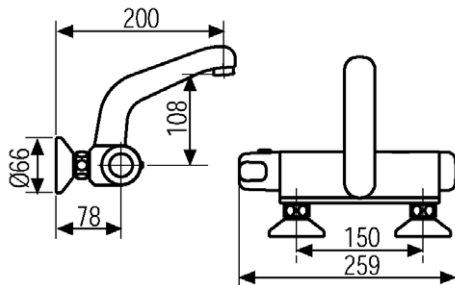

Abmessungen 207 für zentrale Warmwasserversorgung

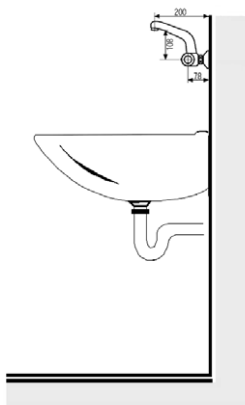

Abmessungen 207 für zentrale Warmwasserversorgung

Prüfzeichen CE,
Technische Änderungen und Farbschwankungen vorbehalten.

HÄNDLERSTEMPEL:

Nur mit Batteriebetrieb möglich!