


# CASERTA



MENSCH & WASSER

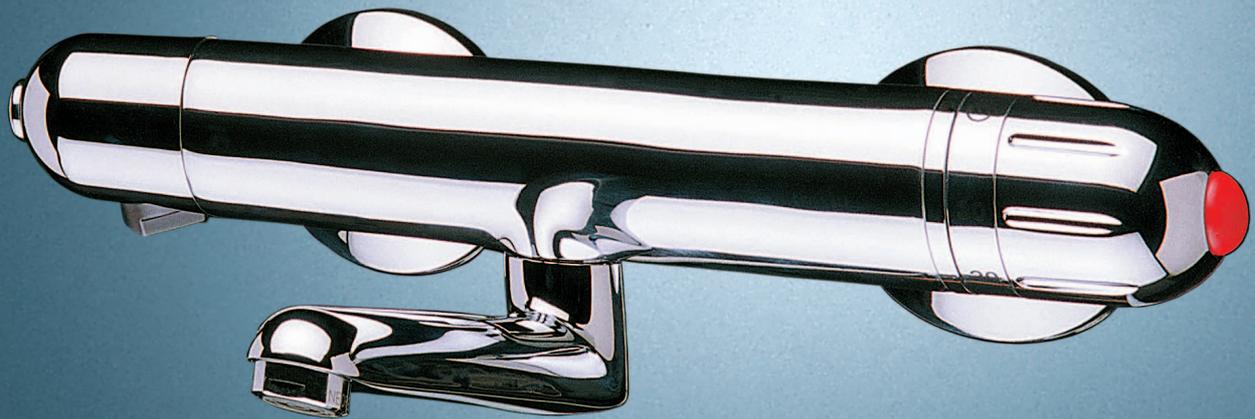

## WASCHTISCH.ARMATUR. sensorgesteuert.

WASSER-/ENERGIEERSPARNIS BIS 75%  
100% HYGIENE-GEWINN  
EINFACHSTE BEDIENUNG & MONTAGE  
HYGIENE-SPÜLUNG

INDIVIDUELLE TEMPERATURREGELUNG  
ÜBER THERMOSTAT

# WAND.ARMATUREN.

# AUSFÜHRUNGEN.



MENSCH & WASSER

## TECHNISCHE DATEN

Ausführungsvariante:	zentrale Warmwasserversorgung (druckfest)
Stromversorgung:	Batterie 6V (Lithium)
Durchflussmenge:	1,8 - 9 Liter/Min. bei 3 bar Fließdruck
Druckbereich:	0,3 - 10 bar
Wassertemperatur:	max. 80° C
Hygienespülung:	Aktivierung / Deaktivierung mit Fernbedienung alle 12 Stunden
Komfort-Klick:	Dauer-Ein (1 - 20 Min.) programmierbar Kurz-Aus (max. 90 Sek.) Langzeit-Aus (bis zur manuellen Reaktivierung)
Farbe:	Chrom
Gesamtausladung:	Gesamt mit Auslauf 1: 185 mm Gesamt mit Auslauf 2: 235 mm

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Berührungslose, elektronisch gesteuerte Wandarmatur für die Aufputzmontage. Mischwasser-Temperatur frei wählbar über Thermostat. Automatische Einstellung der Sensorempfindlichkeit, mit Fernbedienung justierbar. Nachlaufzeit auf 1,6 Sek. voreingestellt, mit Fernbedienung abänderbar (0 - 3,2 Sek.).


### Lieferumfang:

- Armaturenkörper aus Messingguss verchromt mit starrem Auslauf
- bistabiles Magnetventil, hermetisch vergossene Elektronik und Infrarot-Doppelsensorik (2 Sendedioden und 1 Empfangsdiode) mit Batterie (6V)
- inkl. S-Anschlüsse 1/2" x 3/4" und Rosetten, wahlweise mit Absperrung
- Thermostatregelung mit Verbrühschutz und autothermischem Schutz


Durchflussklasse IA, P-IX 8079/IA, Geräuschklasse 1, DIN EN 200

Prüfzeichen CE,  
Technische Änderungen und Farbschwankungen vorbehalten.


### HÄNDLERSTEMPEL:



Abmessungen Caserta 210

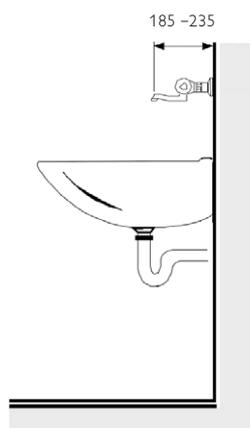

Abmessungen Caserta 210



Abmessungen Caserta 210

Nur mit Batteriebetrieb möglich!