

PALERMO



MENSCH & WASSER



UNTERPUTZ.DUSCHE.
sensorgesteuert.

WASSER-/ENERGIEERSPARNIS BIS 75%
100% HYGIENE-GEWINN
EINFACHSTE BEDIENUNG & MONTAGE
HYGIENE-SPÜLUNG

INDIVIDUELLE TEMPERATURREGELUNG

EINBAU.DUSCHEN.

AUSFÜHRUNGEN.



MENSCH & WASSER

TECHNISCHE DATEN

Druckbereich:	0,3 - 8 bar
Geräuschklasse:	II DIN EN 200
Wassermenge –	
Ventil ohne Begrenzung:	10 – 30 L/min.
Sensorreichweite:	bis 8 cm
Wasserlaufzeit mit Fernbedienung einstellbar:	10 – 50 sek.
Hygienespülung:	Aktivierung/Deaktivierung mit Fernbedienung alle 12 Stunden
Temperaturwähler:	mit Verbrühschutz
Abdeckung:	Edelstahl gebürstet
Netzbetrieb:	230/12 Volt
Batteriebetrieb:	6 Volt Lithium CR P2

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Unterputzdschule optoelektronisch gesteuert. Abdeckung Edelstahl gebürstet mit Temperaturregler und max. Temperaturfeststellung, Möglichkeit einer „Legionellenspülung“, anschlussfertig.

205:	für Netzbetrieb 230/12 Volt
205:	für Batteriebetrieb 6 Volt Lithiumbatterie

ZUBEHÖR

Fernbedienung zur Einstellung der Wasserlaufzeiten und „Legionellenspülung“

Rohbauset für 205

mit Wasserzu- und Ablaufrohre mit Absperrventilen

Rohbauset für 205

mit Wasserzu- und Ablaufrohre mit Absperrventilen

und Klebeflansch für Trockenbauweise



Aufputznetzteil bis zu 5 Duschen

230/12 Volt


Universal Edelstahl-Umbaurahmen

Edelstahl-Umbaurahmen


Prüfzeichen CE
Technische Änderungen und
Farbschwankungen vorbehalten.

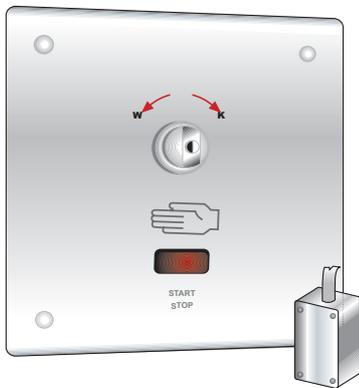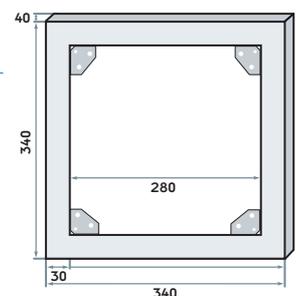

205: für zentrale Warmwasserversorgung mit Temperaturregler (mit Netzbetrieb).

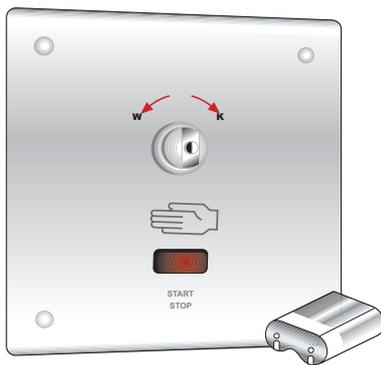

205: für zentrale Warmwasserversorgung mit Temperaturregler (mit Batteriebetrieb).

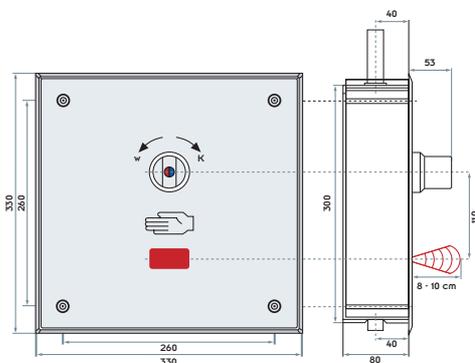

Abmessungen

HÄNDLERSTEMPEL:

Bei Bestellung immer Batterie- oder Netzbetrieb angeben!