

ROMA



MENSCH & WASSER

WASCHTISCH.ARMATUR. sensorgesteuert.

WASSER-/ENERGIEERSPARNIS BIS 75%
100% HYGIENE-GEWINN
EINFACHSTE BEDIENUNG & MONTAGE
HYGIENE-SPÜLUNG

INDIVIDUELLE TEMPERATURREGELUNG

AUFTISCH.ARMATUREN.

AUSFÜHRUNGEN.



MENSCH & WASSER

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	Batterie 6V (Lithium) oder Netzbetrieb 230/6V DC
Durchflussmenge:	1,8 - 9 Liter bei 3 bar Fließdruck
Druckbereich:	0,3 - 10 bar
Wassertemperatur:	max. 80° C
Hygienespülung:	Aktivierung/Deaktivierung mit Fernbedienung alle 12 Stunden

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur
Mischwasser-Temperatur frei wählbar über Verstellhebel. Automatische Einstellung der Sensorempfindlichkeit. Nachlaufzeit (0,8 Sek. – 3,2 Sek.) und Sensorempfindlichkeit über Fernbedienung justierbar.

Lieferumfang:


- Modularer Monoblock ohne Unterbau, Messinggehäuse poliert
- Steuereinheit mit bistabilem Magnetventil, Rückschlagventilen (eingebaut), hermetisch vergossener Elektronik, Infrarot-Doppelsensorik (2 Sendedioden und 1 Empfangsdiode) mit Batterie (6V) oder Steckernetzgerät (230/6V) für Netzanschluss (Auf-/Unterputz)
- flexible Verbindungsschläuche und Schmutzfilter (ohne Eckventil), Sparperlator
- optional mit oder ohne Ablaufgarnitur und Zugstange

Durchflussklasse IA, P-IX 8079/IA, Geräuschklasse 1, DIN EN 200


410: Ausführung wie 400 mit folgenden Zusatzfunktionen:
Dauer-Ein (max. 60 Sek.), Kurz-Aus (max. 90 Sek.) und Langzeit-Aus (bis zur manuellen Reaktivierung).

Prüfzeichen CE.


Technische Änderungen und Farbschwankungen vorbehalten.

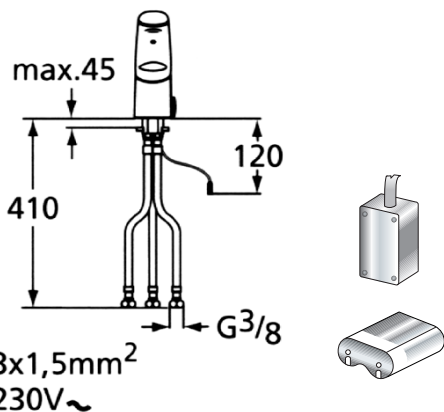

Abmessungen 400 / 410 drucklos

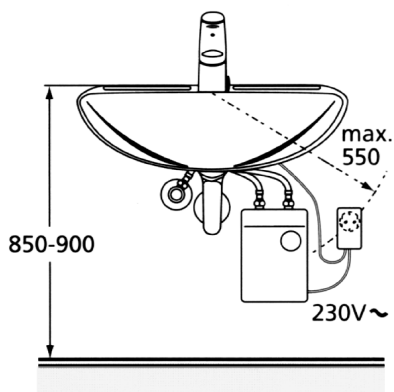


Abmessungen 400 / 410 drucklos

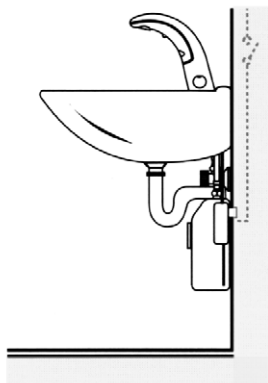

automatische Reichweiteinstellung

Bei Bestellung immer Batterie- oder Netzbetrieb angeben!



Abmessungen 400 / 410 drucklos

HÄNDLERSTEMPEL: