SALERNO

MENSCH & WASSER

WASCHTISCH.ARMATUR.
sensorgesteuert.

WASSER-/ENERGIEERSPARNIS BIS 75%
100% HYGIENE-GEWINN
EINFACHSTE BEDIENUNG & MONTAGE
HYGIENE-SPÜLUNG

EINBAU.WANDARMATUREN.

AUSFÜHRUNGEN.

MENSCH & WASSER

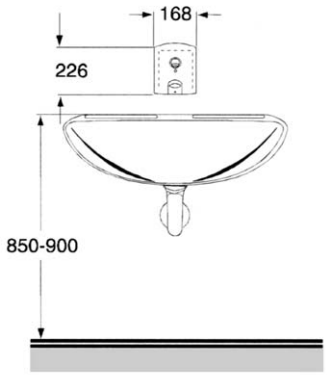

Abmessungen für 100 / 110

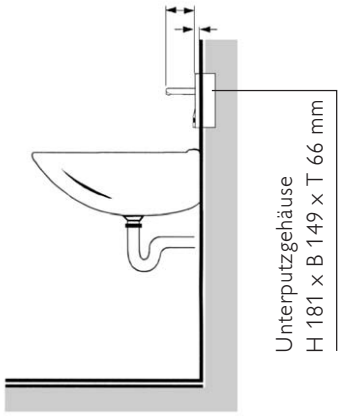

Abmessungen für 100 / 110

Bei Bestellung immer Batterie- oder Netzbetrieb angeben!

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsvariante:	Kalt- und Mischwasserbetrieb
Stromversorgung:	Batterie 6V (Lithium) oder Netzbetrieb 230/6V DC
Durchflussmenge:	1,8 - 9 Liter/Min. bei 3 bar Leitungsdruck, ausgestattet mit Sparperlator
Druckbereich:	0,3 - 10 bar
Wassertemperatur:	max. 80° C
Eckventilanschluss:	3/8", andere Anschlüsse jederzeit möglich
Hygienespülung:	Aktivierung / Deaktivierung mit Fernbedienung alle 12 Stunden
Farbe:	Chromstahl
Auslauflängen:	Auslauf 1: L = 170 mm, Auslauf 2: L = 120 mm, Auslauf 3: L = 220 mm

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Berührungslose, elektronisch gesteuerte Wandarmatur für die Unterputzmontage Automatische Einstellung der Sensorempfindlichkeit, mit Fernbedienung justierbar. Nachlaufzeit auf 1,6 Sek. voreingestellt, mit Fernbedienung abänderbar (0 - 3,2 Sek.).

Lieferumfang:
- Frontplatte und Auslauf aus Chromstahl, gebürstet
- Steuereinheit mit bistabilem Magnetventil, hermetisch vergossener Elektronik, Infrarot-Doppelsensorik (2 Sendedioden und 1 Empfangsdiode) mit Batterie (6V) oder Netzgerät (230/6V) für Netzanschluss Unterputz
- Unterputzgehäuse (H 181 x B 149 x T 66 mm), Absperrventil (3/4" Überwurfmutter) mit Schmutzfilter, Befestigungsplatte, Perlator

Durchflussklasse IA, P-IX 8079/IA, Geräuschklasse 1, DIN EN 200

110:	Ausführung wie 100 mit folgenden Zusatzfunktionen: Dauer-Ein (max. 60 Sek.), Kurz-Aus (max. 90 Sek.) und Langzeit-Aus (bis zur manuellen Reaktivierung).

Prüfzeichen CE.
Technische Änderungen und Farbschwankungen vorbehalten.

HÄNDLERSTEMPEL: