

# SALERNO



MENSCH & WASSER



WASCHTISCH.ARMATUR.  
sensorgesteuert.


WASSER-/ENERGIEERSPARNIS BIS 75%  
100% HYGIENE-GEWINN  
EINFACHSTE BEDIENUNG & MONTAGE

# EINBAU.WANDARMATUREN.


## AUSFÜHRUNGEN.



MENSCH & WASSER

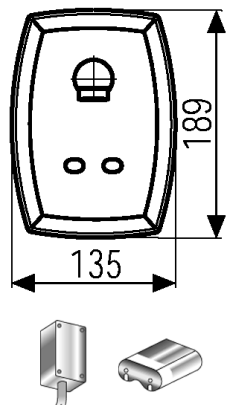

Abmessungen 107



Abmessungen 107

### TECHNISCHE DATEN

|                      |   |
|----------------------|---|
| Ausführungsvariante: | Kalt- und Mischwasserbetrieb  |
| Stromversorgung:     | Batterie 9 V Alkaline oder Netzbetrieb 230/9 V                          |
| Durchflussmenge:     | 6 - 9 Liter/Min. bei 3 bar Leitungsdruck, ausgestattet mit Sparperlator |
| Druckbereich:        | 0,3 - 8 bar   |
| Wassertemperatur:    | max. 70° C  |
| Farbe:               | Edelstahl gebürstet   |
| Auslauflänge:        | Auslauf: L = 196 mm   |

### AUSSCHREIBUNGSTEXT

Berührungslose, elektronisch gesteuerte Wandarmatur für die Unterputzmontage. Automatische Einstellung der Sensorempfindlichkeit, mit Fernbedienung justierbar. Nachlaufzeit auf 1 Sek. voreingestellt, mit Fernbedienung abänderbar (0,8 - 4 Sek.).

#### Lieferumfang:

- Frontplatte Edelstahl gebürstet und Auslauf Messingguss verchromt, inkl. Unterputzkasten
- Steuereinheit mit bistabilem Magnetventil, hermetisch vergossener Elektronik, Infrarot-Sensorik mit Batterie (9 V) oder Steckernetzteil (230/9 V) für Netzanschluss Unterputz
- Unterputzgehäuse (H 168 x B 85 x T 60 mm), Absperrventil (1/2" Überwurfmutter) mit Schmutzfilter, Befestigungsplatte, Perlator

### ZUBEHÖR

#### Fernbedienung

Aufputznetzteil für bis zu 10 Armaturen 230/9 Volt

Kabel 2-polig für Netzbetrieb

#### HÄNDLERSTEMPEL:

Prüfzeichen CE.

Technische Änderungen und Farbschwankungen vorbehalten.

Bei Bestellung immer Batterie- oder Netzbetrieb angeben!