

TREVISO



MENSCH & WASSER



WASCHTISCH.ARMATUR. sensorgesteuert.

WASSER-/ENERGIEERSPARNIS BIS 75%
100% HYGIENE-GEWINN
EINFACHSTE BEDIENUNG & MONTAGE

INDIVIDUELLE TEMPERATURREGELUNG
ÜBER THERMOSTAT

EINBAU.DUSCHEN.



AUSFÜHRUNGEN.



MENSCH & WASSER



107: für Kalt- oder Mischwasserbetrieb.

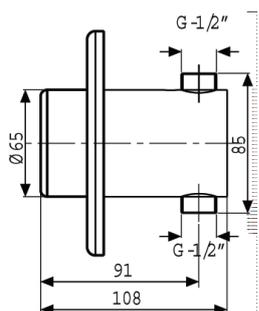

Abmessungen 107.

TECHNISCHE DATEN

Druckbereich:	1 - 6 bar
Wassermenge – Ventil ohne Begrenzung:	max. 20 L/min.
Sensoreichweite:	0 bis 60 cm
Wasserlaufzeit mit Fern- bedienung einstellbar:	10 – 50 Sek.
Temperaturwähler:	mit Verbrühschutz
Abdeckung:	Chromstahl gebürstet
Netzbetrieb:	230/9 Volt
Batteriebetrieb:	9 Volt Alkaline
Wassertemperatur:	max. 70°C

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Unterputzduche **optoelektronisch gesteuert**. Mischwassertemperatur – Modell Treviso 207 – frei wählbar über Thermostat. Automatische Einstellung der Sensorempfindlichkeit, mit Fernbedienung justierbar. Abdeckung Chromstahl gebürstet.



107:	für Kalt- oder Mischwasserbetrieb
207:	für zentrale Warmwasserversorgung mit Thermostat

ZUBEHÖR

Fernbedienung zur Einstellung der Wasserlaufzeiten und Sensorempfindlichkeit
Aufputznetzteil bis zu 10 Duschen 230/9 Volt
Kabel 2-polig für Netzbetrieb

Prüfzeichen CE. Technische Änderungen und Farbschwankungen vorbehalten.

HÄNDLERSTEMPEL:

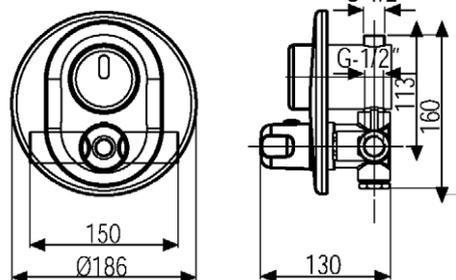

Abmessungen 207.

Bei Bestellung immer Batterie- oder Netzbetrieb angeben!